


**EQUILIBRATRICE ELETTRONICA AUTOMATICA
DIGITALE CON SCHERMO TFT**

**ELEKTRONISCHE DIGITALE AUTOMATISCHE
RADAUSWUCHTMASCHINE MIT TFT-DISPLAY**

S 840




S 840




DATI TECNICI S840 - TECHNISCHE ANGABEN S840

Peso massimo ruota <i>Maximalgewicht Rades</i>	75 kg
Diametro massimo ruota <i>Max. Raddurchmesser</i>	1100 mm
Diametro cerchio <i>Felgendurchmesser</i>	10" - 30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio <i>Felgenbreite</i>	1,5" - 20" / 40-510 mm
Alimentazione <i>Stromzufuhr</i>	230V 1ph (50/60) Hz
Tempo ciclo <i>Zyklusdauer</i>	4,7 s (5 3/4"x14") 15 kg
Velocità rotazione ruota <i>Auswuchtgeschwindigkeit</i>	< 100 rpm
Precisione equilibratura <i>Präzision bei Auswuchtung</i>	± 0,5 g
Pressione d'esercizio <i>Betriebsdruck</i>	8-10 Bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione ruota <i>Nettogewicht mit Radschutzhaube</i>	125 kg

DIMENSIONI - ABMESSUNGEN

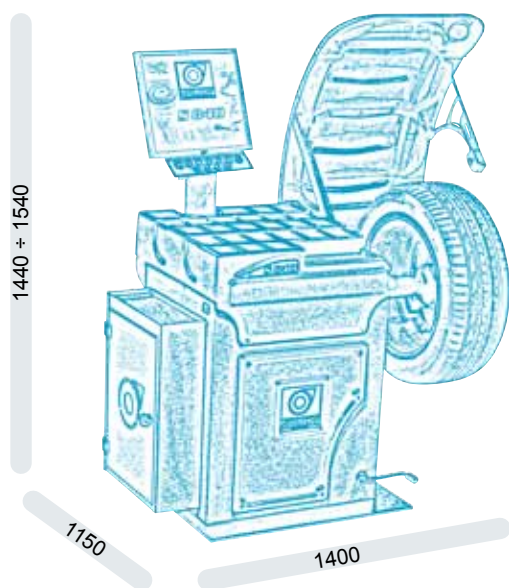

ACCESSORI STANDARD - STANDARD-ZUBEHÖRE

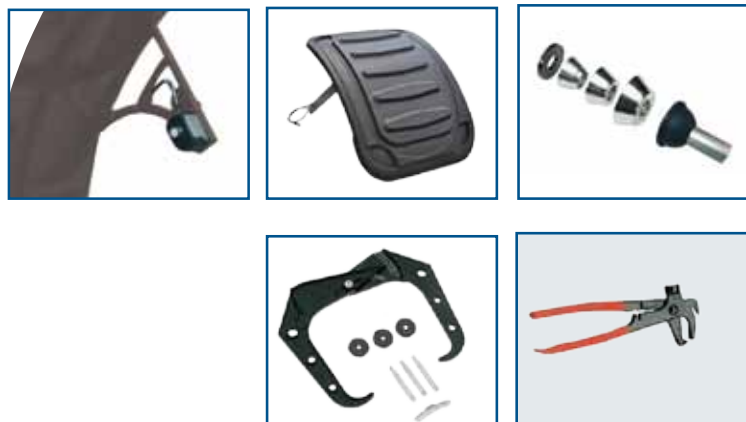

CARATTERISTICHE - LEISTUNGSMERKMALE

Monitor a colori a schermo piatto HD 19" TFT
19" TFT HD-Flachbildschirm

Misura automatica di diametro e distanza ruota
Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge

Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR LA
Automatische Messung von Radbreite durch LA SONAR Vorrichtung

Dispositivo di bloccaggio ruota pneumatico
Druckluftgesteuertes Radspannsystem

Funzione start e stop automatica
Automatische "START/STOP"-Funktion

Equilibratura statica e dinamica
Statische und dynamische Auswuchtung

Ampia selezione di programmi ALU
Mehrere ALU-Auswucht-Programme

Sistema NWN
System NWN

Programmi speciali ALU-S
ALU-S Sonderprogramm

Funzione FES
FES-Funktion

Funzione OPTIMACH
OPTIMATCH-Funktion

Autodiagnosi
Selbstdiagnose

Auto-taratura
Selbstkalibrierung

Posizione automatica dei pesi di equilibratura
Automatische Gewichtpositionierung auf den Unwuchtkorrekturpunkt

Funzione OPF
OPF-Funktion

Funzione OW
OW-Funktion

Ottimizzazione squilibrio statico
Optimierung der statischen Unwucht

Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi
Automatisches "Clip" System für die Anbringung von Klebegewichten

Set con e dispositivo di bloccaggio pneumatico standard
Geliefert mit pneumatischem Spannflansch und Konusringen

Completa di protezione ruota
Geliefert mit Radschutzhaube

Capiente piano porta pesi e vano laterale porta accessori
Komplett mit riesigen Stauraum für Werkzeuge und Zubehör

Misura automatica dell'eccentricità radiale mediante sistema SONAR (ROM) (a richiesta)
Automatische Messung des Radialseitenschlages durch ROM Sonar-Messgerät (Auf Anfrage)

