


Accessori opzionali

Immagine	Descrizione	SL 11	SL 22	SL 22 PRO
	Pistola di gonfiaggio + tubo, scala di misurazione pressione in BAR	OPTIONAL	N/A	N/A
	Pistola di gonfiaggio + tubo, scala di misurazione pressione in PSI	OPTIONAL	N/A	N/A
	Gonfiaggio Tubeless GUN	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	Set di protezioni in plastica per griffe di bloccaggio, utensile di montaggio e paletta stallonatore	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	Vaso grasso lubrificante per pneumatici, 1 kg	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	Filtro regolatore di pressione	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
	HP2 Braccio ausiliario combinato aiuta a lavorare in modo facile e professionale con pneumatici a profilo ribassato, UHP e ruote Racing	N/A	OPTIONAL	OPTIONAL

SILVERLINE By GIULIANO

	SL 11	SL 22	SL 22 PRO
Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 22"	10" - 22"	10" - 22"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 24"	12" - 24"	12" - 24"
Diametro max. ruota	1010 mm (39")	1010 mm (39")	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	330 mm (13")	390 mm (15")	390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N	30800 N	30800N
Pressione d'esercizio	10 Bar (154 Psi)	10 Bar (154 Psi)	10 Bar (154 Psi)
Velocità di rotazione	7 rpm	7 rpm	7 rpm
Alimentazione	400V - 3ph - 50Hz	400V - 3ph - 50Hz	400V - 3ph - 50Hz
Potenza motore	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Pressione di gonfiaggio massima	3,5 Bar (50 Psi)	3,5 Bar (50 Psi)	3,5 Bar (50 Psi)
Peso Netto	185 kg	200 kg	280 kg

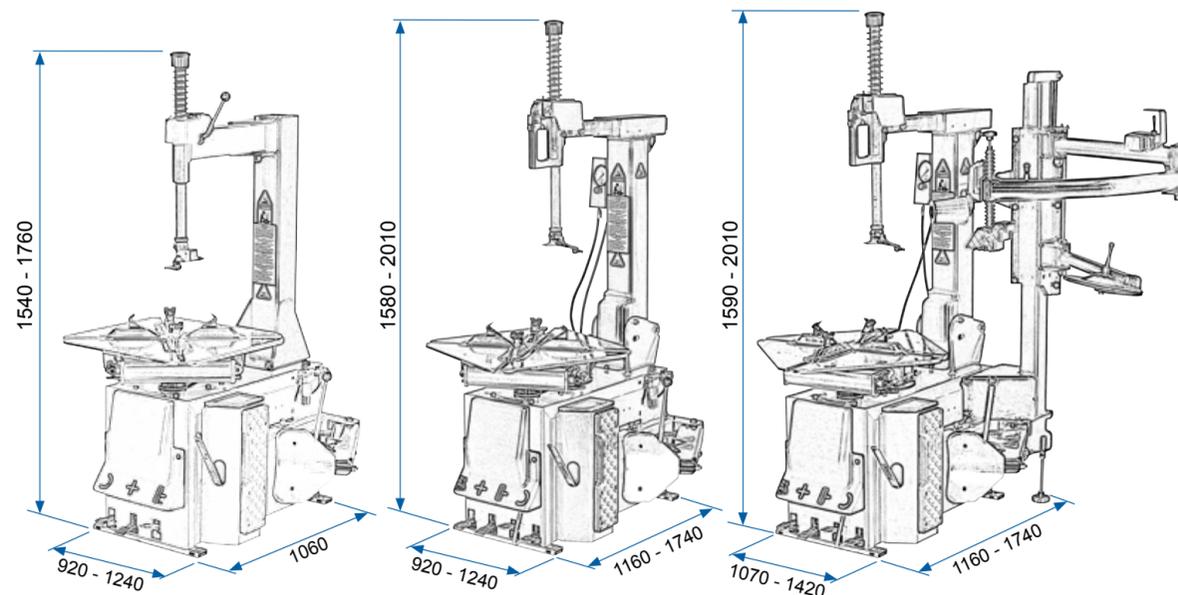

SL 11

SL 22

SL 22 PRO



Giuliano Industrial S.p.A. : Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
 Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109
 E-mail: info@giuliano-automotive.com
 Internet: www.giuliano-automotive.com

06/2015

SILVERLINE



By

*Prodotti di Qualità
 Eccellenti Prestazioni
 Prezzo Conveniente*



SILVERLINE

By  AGRICULTURAL EQUIPMENT

Prodotti di Qualità - Eccellenti Prestazioni - Prezzo Conveniente

SL11

Nuovo smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera per ruote con cerchi da 10" a 24"

Per tutti i modelli



Il nuovo utensile di montaggio/smontaggio è stato appositamente progettato e sviluppato per assicurare una grande versatilità e prestazioni d'eccellenza anche per pneumatici a profilo ribassato. L'utensile di montaggio ha protezioni sia sulla parte posteriore che sulla parte anteriore, per evitare il contatto con il cerchio.

Per tutti i modelli




Accessori standard



SL22

Nuovo smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 24"

Per tutti i modelli

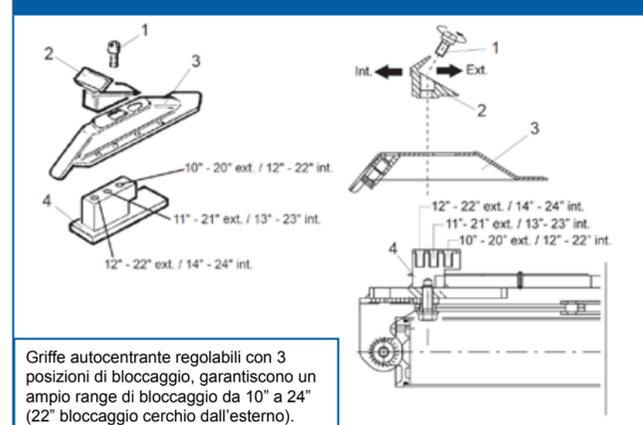


Griffe autocentrante regolabili con 3 posizioni di bloccaggio, garantiscono un ampio range di bloccaggio da 10" a 24" (22" bloccaggio cerchio dall'esterno).

Solo per SL22 e SL22 PRO



Il sistema di gonfiaggio a pedale permette di gonfiare i vostri pneumatici in modo facile, affidabile e sicuro.

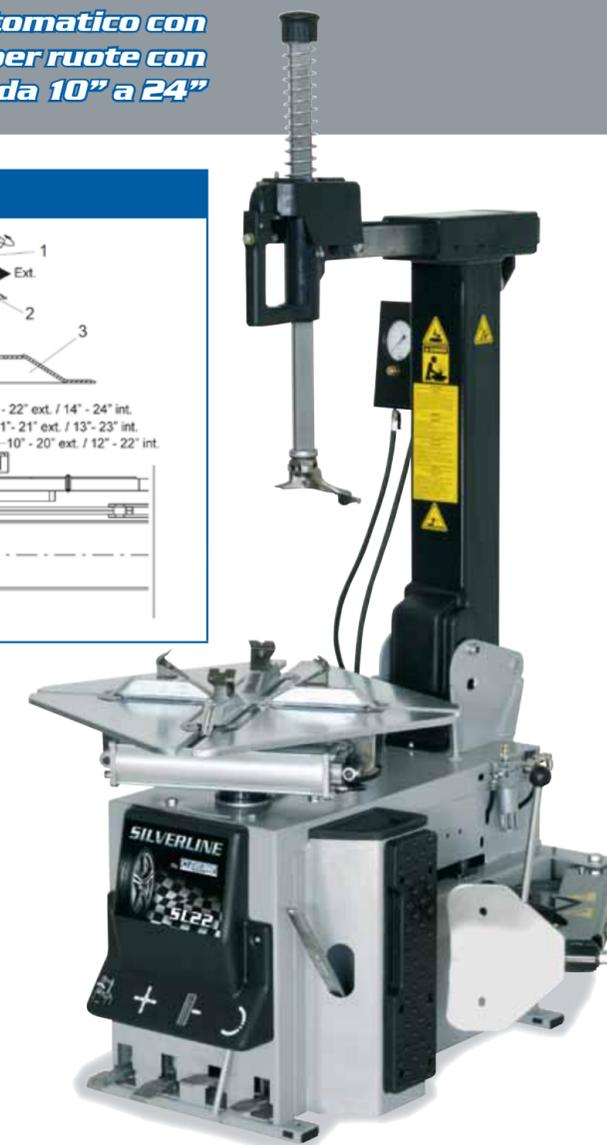

SL22 PRO

Nuovo smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 24". Equipaggiato con braccio ausiliario combinato.

Solo per SL22 e SL22 PRO



HP2 Braccio ausiliario combinato, aiuta a lavorare in modo facile e professionale con pneumatici a profilo ribassato, UHP e ruote racing. Veloce e intuitivo da usare, questo prodotto, grazie alle sue alte prestazioni, rappresenta l'ideale supporto per i migliori specialisti del pneumatico.

Il corpo macchina rinforzato, il cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm, realizzato in alluminio, e il piatto autocentrante con spessore di 12 mm fanno di questi modelli una ottima scelta per l'officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.